

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES • TECHNICAL FEATURES**

	<b>ENT</b>	<b>ASR-ENT</b>	<b>AM-ENT</b>
Transmisión lateral Entraînement latérale Side drive	por cadena par chaîne chain type	por engranajes par engrenages gear type	por engranajes par engrenages gear type
Caja de cambios Boîte à vitesses Gearbox	Standard: 1 velocidad - 1 speed Opcional: 4 velocidades - 4 speed	4 velocidades 4 vitesses 4 speed	4 velocidades 4 vitesses 4 speed
Toma de fuerza PDF PTO rpm	540 rpm	540 - 1000 rpm	540 - 1000 rpm
Ø rotor	450 mm	530 mm	530 mm
Modelo azada Modèle de lame Type of blade	10-A	10- A	10- R
3er punto 3ème point 3 point linkage	Cat. II	Cat. II	Cat II y III
Control profundidad Contrôle de profondeur Depth control	por rodillo par rouleau by crumbler	por rodillo par rouleau by crumbler	por rodillo par rouleau by crumbler
Seguridad cardan Sécurité cardan PTO safety system	Embrague de fricción Embrayage à friction Friction slip clutch	Embrague de fricción Embrayage à friction Friction slip clutch	Embrague de fricción Embrayage à friction Friction slip clutch



El contenido del presente catálogo no tiene otro alcance que el simplemente informativo, sin valor de compromiso alguno. La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así como sus características y accesorios. Consulte con su concesionario para mayor información.  
Le contenu du présent catalogue est simplement informatif, sans aucun engagement de notre part. AGRATOR se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles des machines, ainsi que ses caractéristiques et accessoires. Veuillez consulter votre concessionnaire AGRATOR pour avoir plus d'information.

The content of this brochure is merely informative and with no obligation for the AGRATOR company. We reserve the right to alter this content including model, technical specifications and accessories without prior notification. Please contact your dealer for further information.



MAQUINARIA AGRICOLA  
**AGRATOR** S.L.  
Zorrolleta, 2 (Pol. Ind. Jundiz)  
01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel.: (34) 945 29 01 32 (5 líneas)  
Fax: (34) 945 29 04 10

Apdo./P.O. Box 5084 - 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: info@agrator.com  
www.agrator.com



AGRATOR es miembro asociado de:



**AGRATOR**

**AGRATOR**

MAQUINARIA AGRÍCOLA


ENTERRADORAS DE PIEDRAS ENFOUSSEURS DE PIERRES STONE BURIERS



**ENT**



**AM-ENT**

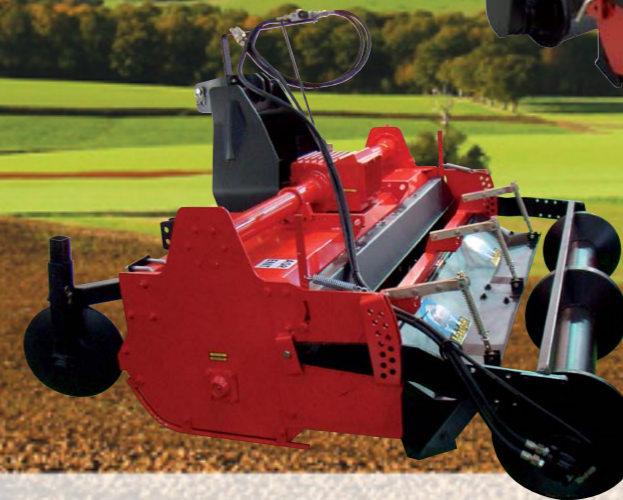

**ASR-ENT**



**ROTOCULTIVADORES ENTERRADORES DE PIEDRAS PARA TRACTORES DE 60 HASTA 200 CV DE POTENCIA**

Los modelos ENT, ASR-ENT y AM-ENT son rotocultivadores cuyo eje rotor gira en sentido inverso, indicados para el cultivo de hortalizas. El ASR y AM-ENT van equipados de serie con doble plato, caja de cambios de 4 velocidades para tomas de fuerza de 540 o 1.000 rpm, transmisión lateral por engranajes (por cadena en el ENT) y toma de fuerza con embrague de fricción. Como opciones se puede montar conformador de camas, rodillo accionado por motor hidráulico y cardan con limitador de par.



**FRAISES ENFOUSSEUSES DE PIERRES POUR TRACTEURS DE 60 A 200 CV DE PUISSANCE**

Les modèles ENT, ASR-ENT et AM-ENT sont des houes rotatives dont le rotor tourne à l'invers, conçues pour le travail dans des cultures maraîchères. Les ASR et AM-ENT sont équipés de série avec doubles flasques, une robuste boîte de 4 vitesses pour des PDF 540 ou 1.000 tpm, entraînement latérale par engrenages (par chaîne dans l'ENT) et PDF avec embrayage à friction. Il existe en option tôle butteuse, rouleau entraîné par moteur hydraulique et cardan avec limiteur de couple.



**STONE BURIER-ROTARY TILLERS FOR TRACTORS FROM 60 TO 200 HP**

The ENT, ASR-ENT and AM-ENT is a range of rotary tillers with reverse turning rotors designed to work on vegetable crops. A heavy duty 4-speed central gearbox both for 540 and 1000 rpm PTO, double rotor flanges, a direct gear drive transmission system (chain type on the ENT) and PTO shaft with friction slip clutch are standard equipment for the ASR and AM-ENT. Bed forming rear plates, crumble rollers with hydraulic motor and PTO-shaft torque limiters are available as options.



# ENTERRADORAS DE PIEDRAS ENFOUISSEURS DE PIERRES STONE BURIERS

## ENT - ASR ENT - AM ENT




Conformador y rejilla trasera  
Tôle butteuse et grille arrière  
Bed former and rear grate




Motor hidráulico  
Moteur hydraulique  
Hydraulic motor





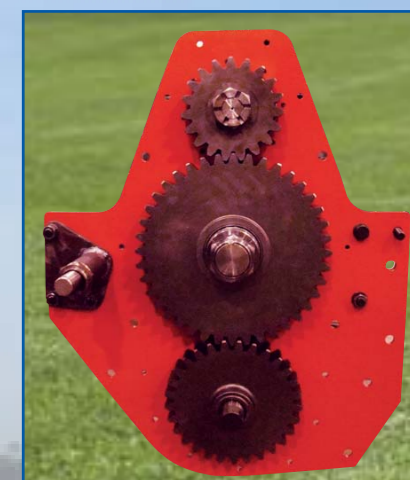


Rodillo desplazable  
Rouleau déportable  
Side-shift roller

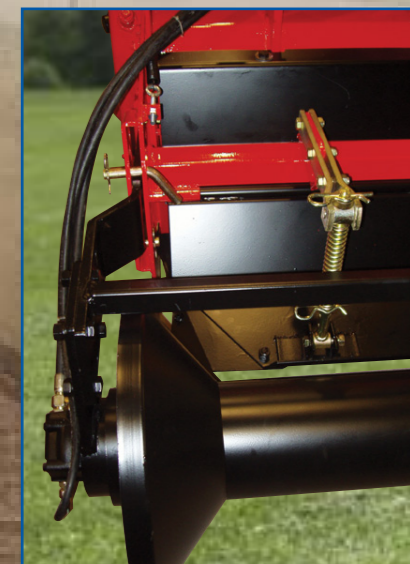




Engranajes laterales  
Transmission latérale  
Side drive gears






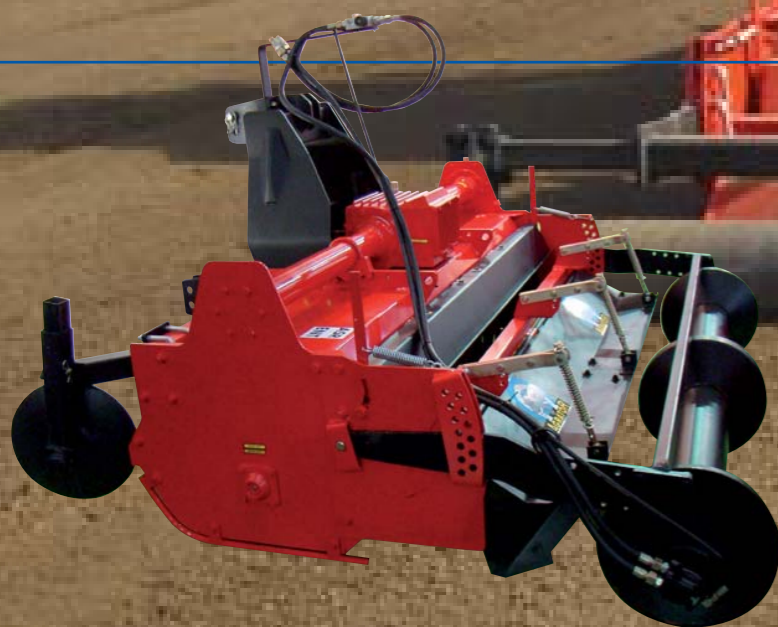

Cono desplazable  
Cone deportable  
Adjustable roller cone

MODELO ENT	 m.	 Kg.	 N°	 C.V.	 Kms./h.
ENT-1300	1,30	475	36	50/60	
ENT-1600	1,60	505	42	60/75	
ENT-1800	1,80	555	48	75/85	
ENT-2000	2,00	630	60	80/95	



MODELO ASR ENT	 m.	 Kg.	 N°	 C.V.	 Kms./h.
ASR-ENT-1600	1,60	800	42	60/70	
ASR-ENT-1800	1,80	850	48	70/80	
ASR-ENT-2100	2,10	880	60	80/90	
ASR-ENT-2300	2,30	900	66	90/100	
ASR-ENT-2600	2,60	940	72	100/110	
ASR-ENT-2800	2,80	1000	78	110/120	
ASR-ENT-3100	3,10	1100	84	115/125	



MODELO AM ENT	 m.	 Kg.	 N°	 C.V.	 Kms./h.
AM-ENT-2100	2,20	1.060	66	90/100	
AM-ENT-2300	2,40	1.135	66	100/120	
AM-ENT-2550	2,65	1.210	72	120/130	
AM-ENT-2750	2,85	1.290	78	130/140	
AM-ENT-3000	3,10	1.590	84	140/150	
AM-ENT-3500	3,60	1.800	96	150/160	
AM-ENT-4000	4,10	2.050	114	170/180	