



# CHISEL/SEMICHISEL Y SUBSOLADOR



CHISEL - SUBSOLADOR  
 Armazón plegado  
 Reforzado

MODELO	ANCHO TOTAL	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	ARMAZON REFORZADO	PESO (Kg)
CS 5	2 m	5	730	310	390x104x24	CHAPA PLEGADA	800
CS 7	2,31 m	7	730	310	390x104x24	CHAPA PLEGADA	1.000
CS 9	3 m	9	730	310	390x104x24	CHAPA PLEGADA	1.300
CS 11	3,50 m	11	730	310	390x104x24	CHAPA PLEGADA	1.500




MODELO	ANCHO TOTAL	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	ARMAZON REFORZADO	PESO (Kg)
CS 5 PF	2 m	5	730	305	390x104x24	PERFIL 120x120	490
CS 7 PF	2,31 m	7	730	305	390x104x24	PERFIL 120x120	655
CS 9 PF	3 m	9	730	305	390x104x24	PERFIL 120x120	830
CS 11 PF	3,50 m	11	730	305	390x104x24	PERFIL 120x120	1.005





MODELO	ANCHO TOTAL	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	PERFIL BASTIDOR	PESO (Kg)
CH 2H - 7B	2.400	7	900	305	390x104x24	100x100	1.670
CH 2H - 9B	2.700	9	900	305	390x104x24	100x100	1.760
CH 2H - 11B	3.000	11	900	280	390x104x24	100x100	1.850
CH 2H - 13B		13	900	305	390x104x24	100x100	2.000

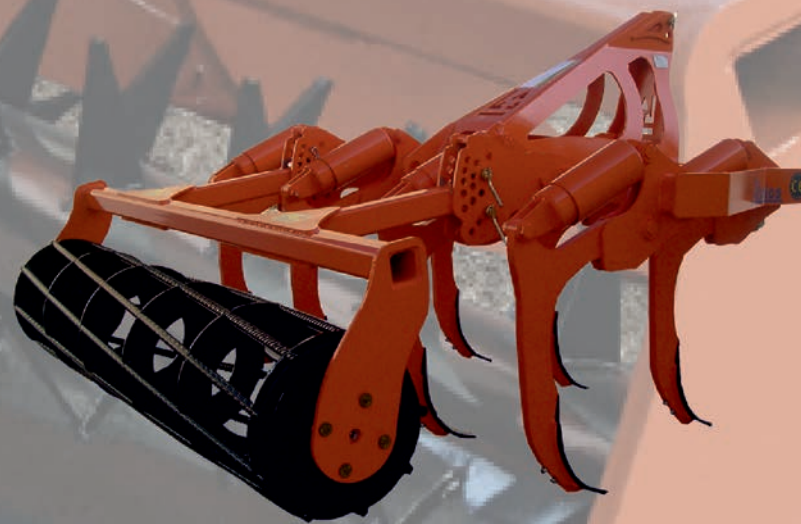

MODELO	ANCHO TOTAL	ANCHO TRANSPORTE	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	PERFIL BASTIDOR	PESO (Kg)
CHV 2H - 13B	4.000	2.700	13 (9+2+2)	900	305	390x104x24	100x100	2.500
CHV 2H - 15B	4.200	3.000	15 (11+2+2)	900	280	390x104x24	100x100	2.700
CHV 2H - 15B	4.500	2.800	15 (9+3+3)	900	305	390x104x24	100x100	2.900
CHV 2H - 17B	5.000	2.700	17 (9+4+4)	900	305	390x104x24	120x120	3.100



MODELO	ANCHO TOTAL	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	PERFIL BASTIDOR	PESO (Kg)
CH 3H - 10B	3.000	10	900	285	390x104x24	100x100	1.610
CH 3H - 12B	3.500	12	900	285	390x104x24	100x100	1.815
CH 3H - 14B	4.000	14	900	285	390x104x24	100x100	2.020






MODELO	ANCHO TOTAL	ANCHO TRANSPORTE	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	PERFIL BASTIDOR	PESO (Kg)
CHV 3H - 14B	4.000	3.000	14 (10+2+2)	900	285	390x104x24	100x100	2.870
CHV 3H - 16B	4.500	3.000	16 (10+3+3)	900	285	390x104x24	100x100	3.000
CHV 3H - 18B	5.000	3.000	18 (10+4+4)	900	285	390x104x24	100x100	3.280

OPCIONALES
ANCLAJE VOLTEO HIDRÁULICO INCREMENTA



MODELO	ANCHO TOTAL	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	PERFIL BASTIDOR	PESO (Kg)
CH 2H - 7B	2.400	7	740	305	310x104x20	100x100	1.500
CH 2H - 9B	2.700	9	740	305	310x104x20	100x100	1.580
CH 2H - 11B	3.000	11	740	280	310x104x20	100x100	1.665

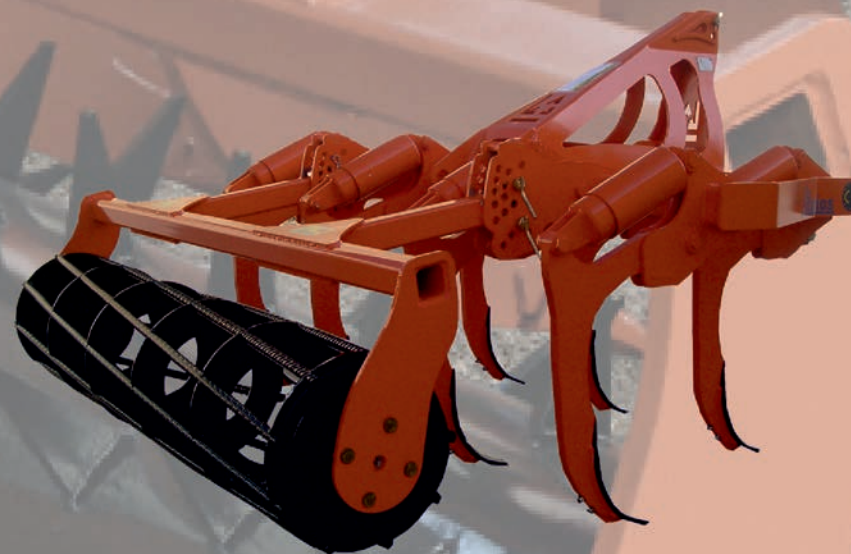



MODELO	ANCHO TOTAL	ANCHO TRANSPORTE	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	PERFIL BASTIDOR	PESO (Kg)
CHV 2H - 13B	4.000	2.700	13 (9+2+2)	740	305	310x104x20	100x100	2.385
CHV 2H - 15B	4.200	3.000	15 (11+2+2)	740	280	310x104x20	100x100	2.520
CHV 2H - 15B	4.500	2.800	15 (9+3+3)	740	305	310x104x20	100x100	2.700
CHV 2H - 17B	5.000	2.700	17 (9+4+4)	740	305	310x104x20	100x100	2.835

OPCIONALES
ANCLAJE VOLTEO HIDRÁULICO INCREMENTA



MODELO	ANCHO TOTAL	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	PERFIL BASTIDOR	PESO (Kg)
CH 3H - 10B	3.000	10	740	285	310x104x20	100x100	1.833
CH 3H - 12B	3.500	12	740	285	310x104x20	100x100	1.853
CH 3H - 14B	4.000	14	740	285	310x104x20	100x100	1.883






MODELO	ANCHO TOTAL	ANCHO TRANSPORTE	Nº DE BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	DISTANCIA BRAZOS	MUELLE	PERFIL BASTIDOR	PESO (Kg)
CHV 3H - 14B	4.000	3.000	14 (10+2+2)	740	285	310x104x20	100x100	2.583
CHV 3H - 16B	4.500	3.000	16 (10+3+3)	740	285	310x104x20	100x100	2.700
CHV 3H - 18B	5.000	3.000	18 (10+4+4)	740	285	310x104x20	100x100	2.952

OPCIONALES
ANCLAJE VOLTEO HIDRÁULICO INCREMENTA



SUBSOLADOR RECTO  
 5 Brazos

MODELO	MEDIDA RODILLO	Nº DE BRAZOS	GROSOR BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	ANCHO TRABAJO	POTENCIA HP	PESO (Kg)
SUB 5B - RULO CLAVOS	450	5	40	730/830	2.600	160	1.480
SUB 5B - RULO ANGULAR	600	5	40	730/830	2.600	160	1.580

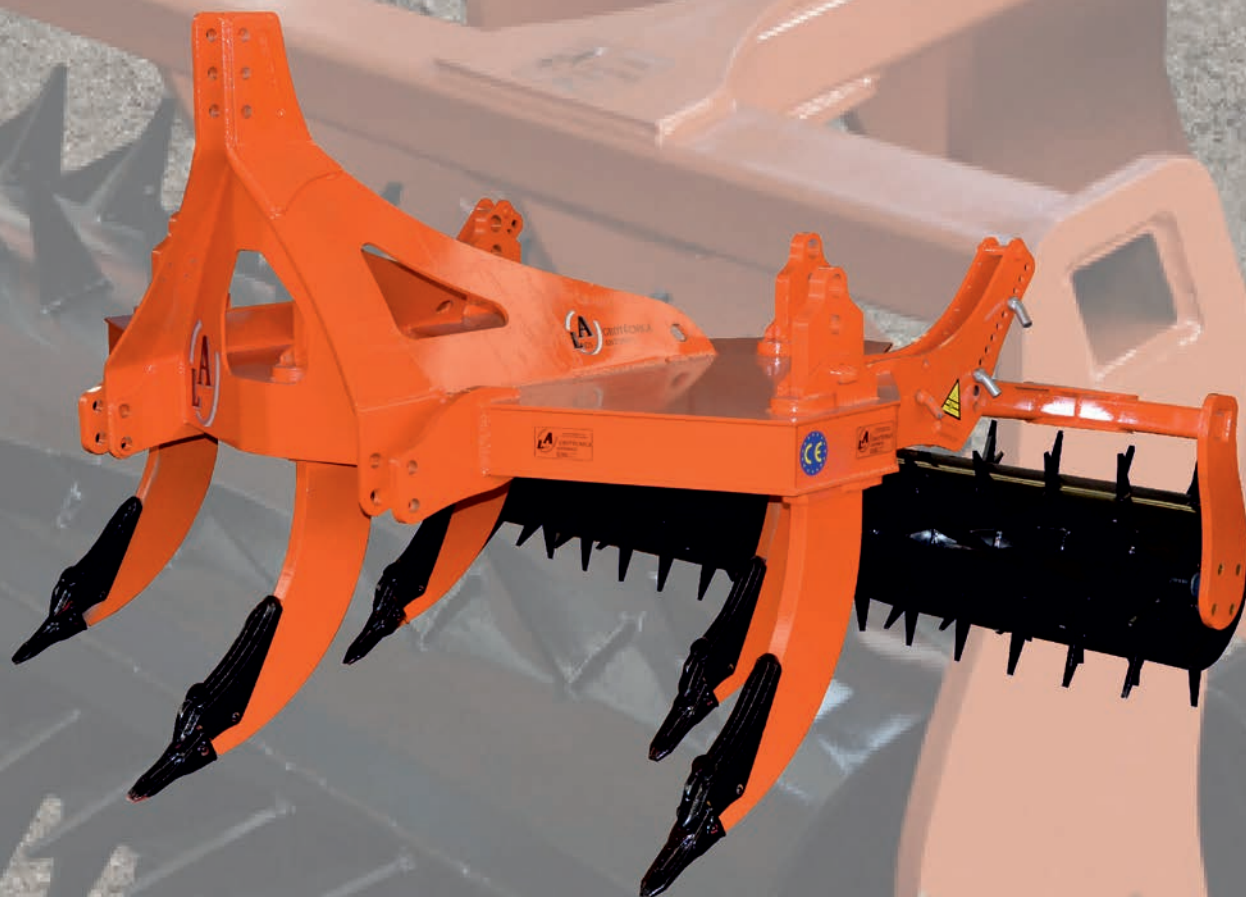



SUBSOLADOR RECTO  
 7 Brazos

MODELO	MEDIDA RODILLO	Nº DE BRAZOS	GROSOR BRAZOS	ALTURA BAJO BASTIDOR (mm)	ANCHO TRABAJO	POTENCIA HP	PESO (Kg)
SUB 7B - RULO CLAVOS	450	7	40	730/830	3.000	160	1.650
SUB 7B - RULO ANGULAR	600	7	40	730/830	3.000	160	1.850
SUB 7B - RULO REFORZADO CLAVOS	450	7	40 / 50	850/950	3.000	200 - 240	1.950
SUB 7B - RULO REFORZADO ANGULAR	600	7	40 / 50	850/950	3.000	200 - 240	2.150

\* OPCIONAL GROSOR BRAZO DE 50 mm

