



SOLA



SD-1203


SIEMBRA DIRECTA




SOLA SD-1203



-CONJUNTO DE DISCO, BOTA Y RUEDA COMPACTADORA.

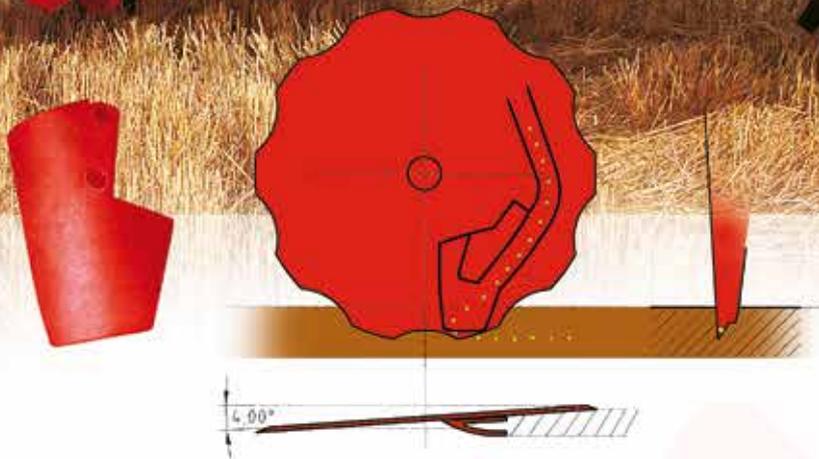


- DISCO DE SIEMBRA DENTADO CON 4° DE INCLINACIÓN RESPECTO AL AVANCE.
- BOTA MÁS ATRASADA Y CON ÁNGULO DE CORTE MAYOR QUE FACILITA LA COLOCACIÓN DE LA SEMILLA JUSTO EN EL FONDO DEL SURCO ABIERTO POR EL DISCO.
- MAYOR FACILIDAD DE PENETRACIÓN EN SUELOS DUROS.
- BOTA REGULABLE EN ALTURA, DE FUNDICIÓN, CON ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y DE MUY FÁCIL INTERCAMBIO.

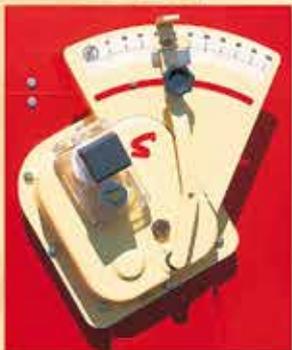

-VARIADOR DE VELOCIDADES.

-DISTRIBUIDOR REGULABLE PARA TODO TIPO DE SEMILLAS.

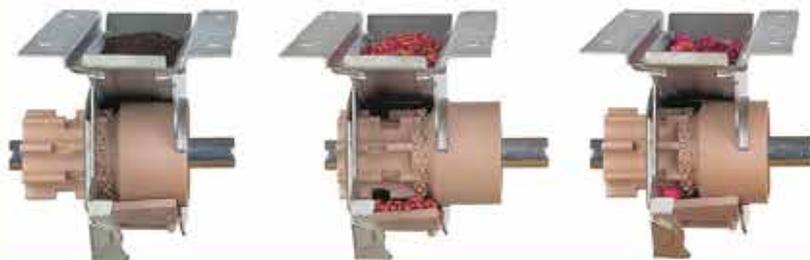

SEMILLAS FINAS.
(ALFALFA, COLZA...)

SEMILLAS MEDIANAS.
(TRIGO, CEBADA,...)

SEMILLAS GRUESAS.
(GUISANTES, BEZAS,...)



-CUENTA HECTÁREAS.



TOPES REGULABLES PARA VARIAR EL PESO DE LA MÁQUINA SOBRE LOS DISCOS ABRIDORES.




-DETALLES DE SIEMBRA BAJO CUBIERTA VEGETAL.

**CON DISCO ESPECIAL
PARA ZONAS CON
PIEDRAS, BARRO,
CUBIERTAS VEGETALES...**



-VISTA FRONTAL DEL BRAZO DE SIEMBRA.
-MAYOR ROBUSTEZ EN TODAS LAS ARTICULACIONES DE LOS BRAZOS, MAYORES DIÁMETROS DE BULONES Y CASQUILLOS ANTIFRICCIÓN ESPECIALES EN TODAS ELLAS.

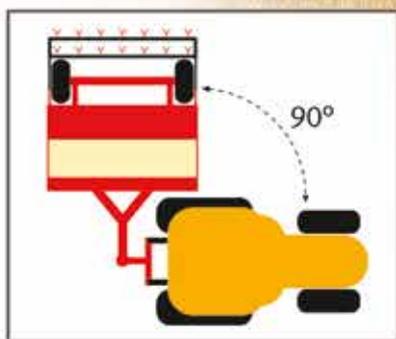

-SISTEMA DE ENGANCHE ESPECIAL PARA GIRO DE 90°.



-RUEDAS CONTROL DE PROFUNDIDAD DE HIERRO.



-RUEDA DE GOMA CON CONTROL REGULABLE DE PROFUNDIDAD.



-BANDEJA PARA EL PRE-CONTROL DE LA SEMILLA.



-TOLVA SEMILLA-FERTILIZANTE.



-ESCALERA DE SERVICIO Y PLATAFORMA DE ACCESO A LA TOLVA CON BARANDILLA DE SEGURIDAD.



-RASTRA TRASERA REGULABLE CON PÚAS DOBLE V.



-CORTE DEL DISCO DENTADO.



-DETALLES DE SIEMBRA EN PAJA.





-ALZAMIENTO DE LA MÁQUINA PARA EL TRANSPORTE.



-RASTRA TRASERA CON PLEGADO HIDRÁULICO PARA EL TRANSPORTE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SD-1203				SEMBRADORA	COMBINADA	ARRASTRADA	SUSPENDIDA
TIPO Y BRAZO	NÚMERO DE BRAZOS	ANCHO LABOR	SEPARACIÓN DE DISCOS	CAPACIDAD	CAPACIDAD SEMILLA-ABONO	PESO	PESO
250/14	14	2,5 m.	18 cm.	850 l.	425-425 l.	2.400 Kg.	1.920 Kg.
300/17	17	3 m.	18 cm.	1.040 l.	520-520 l.	2.600 Kg.	2.190 Kg.
350/19	19	3,5 m.	18 cm.	1.230 l.	615-615 l.	2.900 Kg.	-
400/22	22	4 m.	18 cm.	1.430 l.	715-715 l.	3.200 Kg.	-

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- DISCOS ABRIDORES Y RUEDAS CONTROL DE PROFUNDIDAD DE GOMA O HIERRO, INDEPENDIENTES.
- BOTAS DE SIEMBRA Y RUEDAS DE CIERRE DEL SURCO DE FUNDICIÓN.
- TOLVA DE GRAN CAPACIDAD.
- RASTRA DE PÚAS DOBLE V, PLEGABLE HIDRÁULICAMENTE.
- VARIADOR DE VELOCIDADES.
- BANDEJA, BÁSCULA, MANIVELA Y CUENTA GRANOS.
- EQUIPO DE LUCES.
- ESCALERA Y PLATAFORMA DE ACCESO A LA TOLVA.

OPCIONALES

- CUENTA HECTÁREAS.
- TRAMLINES CON EMBRAGUE ELÉCTRICO Y MONITOR.
- TRAMLINES HIDRÁULICO SIN MONITOR.
- KIT HOMOLOGACIÓN PARA MATRICULAR MAQUINAS A 2,50m / 3m y 3,50m DE ANCHURA DE TRANSPORTE.

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification


MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11
08280 CALAF (Barcelona) España
Tel. (0034) 93 868 00 60
Fax (0034) 93 868 00 55
e-mail: sola@solagrupo.com

www.solagrupo.com

DISTRIBUIDOR: