

Mínimo laboreo, siembra directa y convencional.

SM-1909



SIEMBRA EN LABOREO


SIEMBRA DIRECTA

MAQUINARIA AGRÍCOLA



Mínimo laboreo, siembra directa y siembra convencional.

CÓMO DISTRIBUIMOS

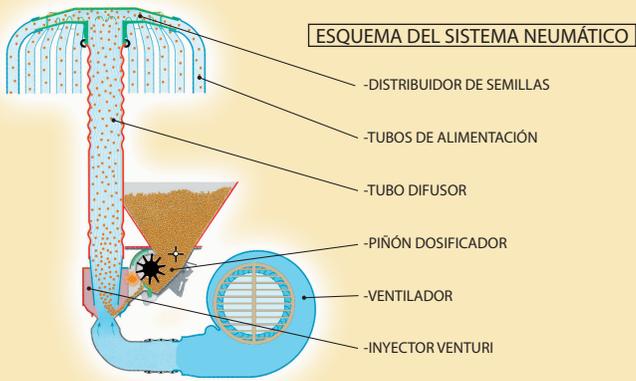

CÓMO REGULAMOS




-CALIBRADO DE LA DOSIS A SEMBRAR.




-CONJUNTO DOSIFICADOR CON INDICADOR DE DOSIS DE SEMILLA.

CÓMO CONTROLAMOS

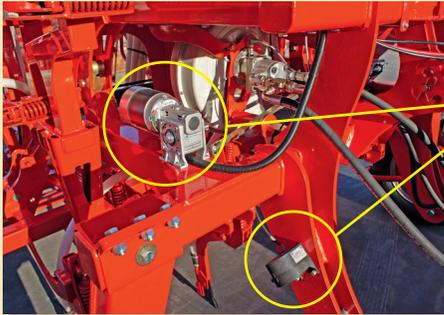

-MONITOR PARA CONTROLAR LA DOSIFICACIÓN POR RADAR.*

- 1- MONITOR DE CONTROL ELÉCTRICO DE FUNCIONES.
- 2- CUENTA REVOLUCIONES DE LA TURBINA.
- 3- CONTROL-ALARMA GIRO DISTRIBUIDOR.
- 4- CORTE TOTAL DE SIEMBRAS.*
- 5- SENSOR DE NIVEL DE SEMILLA.
- 6- CIERRE SALIDAS DE LAS PARTES PLEGABLES.*

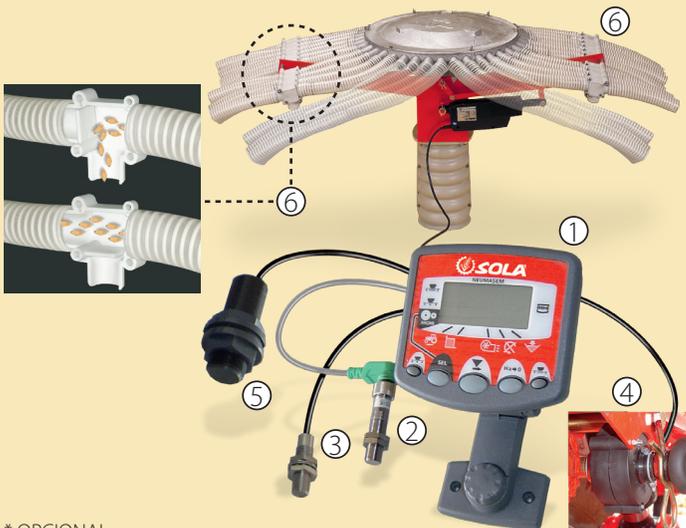

* OPCIONAL

DETALLES



▲ -TURBINA MECÁNICA.



▲ -CUATRO LINEAS DE BRAZOS.



▲ -TURBINA CON MOTOR HIDRÁULICO.



▲ -FRENO RUEDA MOTRIZ.



▲ -BRAZOS INDEPENDIENTES REGULABLES Y FIJOS.



▲ -TRAZADORES HIDRÁULICOS PLEGADO HORIZONTAL.*



▲ -PUNTERA DE CARBURO DE TUNGSTENO



▲ -RASCADOR RUEDA.



▲ -RUEDA CONTROL PROFUNDIDAD EN PARTES PLEGABLES.



▲ -TRINQUETE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD.



▲ -RODILLO Y RASTRA TRASERA CON REGULACION INDEPENDIENTE.



▲ -ESCALERA DE SERVICIO.



▲ -EQUIPO DE SIEMBRAS FLOTANTE ADAPTABLE AL TERRENO.

SM-1909

SIEMBRA CONVENCIONAL



MÍNIMO LABOREO



SIEMBRA DIRECTA



Mínimo laboreo, siembra directa
y siembra convencional.



SM-1909



POSICIÓN DE TRANSPORTE A 3 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHO LABOR	NÚMERO DE BRAZOS	DISTANCIA ENTRE LINEAS	CAPACIDAD TOLVA	ANCHO TRANSPORTE	PESO	NEUMÁTICOS
4 m.	25	16 cm.	2.000 l.	3 m.	2.100 Kg.	340/55-16 Flotation
4,5 m.	29	16 cm.	2.000 l.	3 m.	2.180 Kg.	340/55-16 Flotation
5 m.	31	16 cm.	2.000 l.	3 m.	2.250 Kg.	340/55-16 Flotation
6 m.	37	16 cm.	2.000 l.	3 m.	2.540 Kg.	340/55-16 Flotation
7 m.	43	16 cm.	2.000 l.	3 m.	2.830 Kg.	340/55-16 Flotation

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- TOLVA DE 2000 LITROS.
- CRIBA SELECTORA.
- KIT PARA ENSAYO DE DOSIFICACIÓN.
- MONITOR CON CUENTAREVOLUCIONES DE LA TURBINA, ALARMA GIRO DISTRIBUIDOR, SENSOR NIVEL TOLVA Y CUENTAHECTÁREAS.
- EQUIPO DE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
- FAROS DE TRABAJO.
- RUEDAS LATERALES REGULABLES EN ALTURA.
- RODILLO TRASERO EN TRES TRAMOS.
- RASTRA EN TRES TRAMOS.
- TURBINA MECÁNICA A 1000 rpm. o HIDRÁULICA
- REJAS ABRESURCOS CON PUNTERAS DE CARBURO DE TUNGSTENO.

EQUIPOS OPCIONALES

- TOLVA DE 1.600L.
- CORTE TOTAL DE SIEMBRA.
- CIERRE SALIDAS PARTES PLEGABLES.
- TRAMLINES (marcador de caminos)
- TURBINA CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.
- KIT HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO CON BOMBA A LA TOMA DE FUERZA, CON REFRIGERADOR.
- TRAZADORES HIDRÁULICOS DE PLEGADO HORIZONTAL.
- TRAZADORES DE PRE-EMERGENCIA.
- CONTROLADOR CON MOTOR ELÉCTRICO PARA EL DISTRIBUIDOR CON RADAR
- BORRAHUELLAS DEL TRACTOR.

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones y imágenes no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11
08280 CALAF (Barcelona) España
Tel. (0034) 93 868 00 60
Fax (0034) 93 868 00 55
sola@solagrupo.com
WWW.SOLAGRUPO.COM

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



DISTRIBUIDOR:

MAQUINARIA AGRÍCOLA

