

Pasión, experiencia, compromiso e innovación



TWISTER S5

EQUIPACIÓN DE SERIE

- · Chasis de tubo estructural relaminado en frío
- Lanza de tiro telescópica
- · Estribo para un fácil acceso a la boca de llenado del depósito
- Pie de rueda jockey
- Depósito principal de polietileno de alta calidad y espesor uniforme con indicador de nivel frontal y lateral
- Depósito lavamanos y depósito lavacircuitos
- Sistema de filtrado múltiple
- Mezclador de productos
- Robot de limpieza interna del tanque principal
- Agitador hidráulico
- Bomba de pistones de alta presión con eje reductor
- Mando eléctrico ON-OFF
- Transmisión interior categoría 4 SAE G7
- Transmisión exterior y al tractor homocinética categoría 4 SAE G7







Mando con un pulsador doble de presión para aumentarla o disminuirla (opcional) y con dos interruptores para activar o desactivar las electroválvulas derecha e izquierda.




NOVEDADES

- Tapas laterales desmontables para permitir un fácil acceso al interior del equipo para el engrase, cambio de aceite, etc.
- Fácil apertura del conjunto twister para su matenimiento.
- Nuevo diseño de aspas curvadas regulables más silenciosas, que proporcionan un mayor caudal con una menor absorción de potencia.


CAPACIDAD DE DEPÓSITO (Litros)			RODAJE			PESO	DIMENSIONES		
PRINCIPAL	LAVAMANOS	LAVACIRCUITOS	EJE	ATAQUE	NEUMÁTICO	KG	А	В	С
1500	25	135	50X1250	161 - 6 T	10.0/75-15.3"	550	155	298	161
2000	25	135	50X1350	161 - 6 T	10.0/75-15.3"	600	165	327	161

- PIE DE RUFDA
- **BOMBA CON** REDUCTORA Y **EJE PASANTE**
- MANDO ELÉCTRICO
- **INDICADOR** FRONTAL DE NIVEL
- **DEPÓSITO** LAVAMANOS DE POLIETILENO
- **DEPÓSITO** LIMPIACIRCUITOS **DE POLIETILENO**
- DEPÓSITO PRINCIPAL DE **POLIETILENO**
- **DIFUSOR TWISTER**
- TAPAS LETRALES DESMONTABLES
- **NÚCLEO HÉLICE DE** DURALUMINIO
- **EMBRAGUE DE** ALUMINIO DE **ZAPATAS CON FERODOS**
- ASPAS REGULABLES DE DISEÑO CURVO
- PORTABOOUILLAS TRIPLE REGULABLE
- **ESTRIBO**
- **CAJA MULTIPLICADORA** DE DOS VELOCIDADES Y PUNTO MUERTO
- **RUEDAS** 10.0/75-15.3"
- AGITADOR HIDRÁULICO
- **COMBINADO DE** TUBO ESTRUCTURAL Y CHAPA PLEGADA





- Caja multiplicadora de ejes paralelos con dos velocidades y punto muerto
- Cárter de fundición de gran robustez
- Relación de transmisión para la marcha lenta de 1:3.5 y de 1:4.4 para la marcha rápida
- Engranajes en baño de aceite
- Fácil acceso y mantenimiento
- Mecanismo capaz de soportar grandes potencias



- funciones al mismo tiempo Identificación de fallos eléctricos mediante alarmas en pantalla
- Agenda que nos permite trabajar con 50 campos diferentes y 15 tratamientos diferentes
- El mando Sistromátic incorpora sensores de ultrasonidos para la detección de los árboles
- Contadores de plantas y l/árbol en tiempo real
- Control de retardos de entrada y salida
- Pantalla a color TFT DE 3.2" (320X240) con teclado retroiluminado
- Identificación de fallos eléctricos mediante alarmas en pantalla

OPCIONAL EQUIPACIÓN







FALDÓN **ANTIHOJAS**

TRACTOR

LANZA ARTICULADA

AL ENGANCHE DEL



CAJÓN **TRASERO**



FRENOS HIDRÁULICOS



RUEDAS 340/55-16"



INSTALACIÓN **DE LUCES**



KIT VÁLVULA ELÉCTRICA DE REGULACIÓN **DE PRESIÓN**



KIT MANDO TRONIC **VOLUMÉTRICO**



KIT MANDO SISTROMATIC SIN **CAUDALÍMETRO**



REJILLA ANTIHOJAS







GRUPO DE AIRE TWISTER

- Tobera de polietileno
- Contrahélice de acero con 18 aspas que garantizan la distribución homogénea a ambos lados del volumen de aire
- Sistema de tres canales de salida de aire que incrementa la producción, evitando que el aire rápido producido en la parte superior de la hélice colisione con el lento que se genera en la parte central
- Multiplicador con dos velocidades y punto muerto

- Hélice con núcleo de duraluminio con camisa de acero para evitar el desgaste debido a la fricción con el embrague
- Ocho aspas regulables de diseño curvo que reducen la absorción de potencia, disminuyen el nivel de ruido y el consumo de combustible
- Embrague de ferodos de aluminio que permite un arranque suave y progresivo
- Tuberías de alimentación en acero inoxidable

- Portaboquillas triples antigota con boquillas de turbulencia
- generan turbulencias en la salida de la corriente de aire, lo que nos permite mantener la vegetación de la planta en movimiento, evitando el efecto pantalla que impide la entrada de la corriente de aire y flujo de líquido al interior del árbol. El sistema evita que el exceso de líquido concentrado en un mismo punto escurra y se derrame en el suelo contaminando el medio ambiente.



El modelo Twister S5 dispone de 5 difusores por lado y está especialmente diseñado para plantaciones frondosas.



El modelo Twister S6 dispone de un sistema de canalización lo que le permite incorporar 6 difusores por lado para trabajar en plantaciones con árboles más altos.

TWISTER ES LA PALABRA INGLESA QUE DESIGNA LO QUE EN ESPAÑOL SIGNIFICA "TORNADO" O EN FRANCÉS "TORNADE".

LA PALABRA TWISTER SIGNIFICA GIRAR, ES UN FENÓMENO METEOROLÓGICO QUE CONSISTE EN UN TORBELLINO DE AIRE OUE GIRA SOBRE SÍ MISMO EN FORMA DE ESPIRAL.


CON EL NUEVO SISTEMA DE AIRE TWISTER PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTOS, DISEÑADO Y PATENTADO, HEMOS QUERIDO EMULAR ESTE FENÓMENO METEOROLÓGICO Y ASÍ CONSEGUIR LO QUE OTROS EQUIPOS DE AIRE NO HAN PODIDO, PENETRAR CON EFICACIA EN EL INTERIOR DEL ÁRBOL Y OBTENER UN TRATAMIENTO CIEN POR CIEN EFECTIVO.

AUNADA A ESTA NOVEDAD TECNOLÓGICA, SE HA DISEÑADO UN NOVEDOSO PORTABOQUILLAS QUE NOS PERMITE TRABAJAR CON TRES BOQUILLAS SIMULTÁNEAMENTE Y HASTA UN TOTAL POR EQUIPO QUE PUEDE OSCILAR ENTRE 30 Y 36 UDS. EL PORTABOQUILLAS ORIENTA LAS BOQUILLAS EN ÁNGULOS DISTINTOS LLEGANDO A UNA COBERTURA DE 145° CON RESPECTO A LOS 45° DE UNA BOQUILLA CONVENCIONAL.

LA UNIÓN DEL TWISTER Y EL PORTABOQUILLAS FORMAN UN EQUIPO PRECISO Y PERFECTO QUE NOS GARANTIZA UN TRATAMIENTO HOMOGÉNEO DEL ÁRBOL TANTO EXTERIOR COMO INTERIORMENTE.





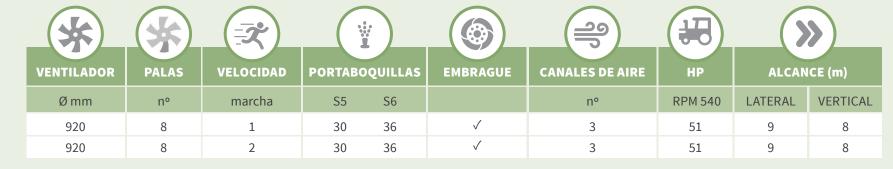

TWISTER S6





Poligono Industrial Norte, s/n 46230 ALGINET (Valencia) España

Tels: (+34) 96 175 05 18 Fax: (+34) 96 172 18 40

(+34) 96 175 12 66

ml@manezylozano.com www.manezylozano.com DISTRUBUIDOR: